

Installationsguide

Allt du behöver veta för att koppla din TiVo[®]-box till
ditt bredband med en trådlös Ethernet-brygga

Netgear WN602B

Trådlös koppling mellan TiVo-box och bredband



com hem


Introduktion

Den trådlösa Ethernet-bryggan, som består av två likadana enheter, kallar vi "brygga" och din trådlösa bredbandsrouter (eller ditt trådlösa modem) kallar vi för "router". Var uppmärksam på när vi skriver att du ska göra något på bryggan, routern respektive TiVo®-boxen.

Tips!

- Ta bort skyddsfilmerna på bryggans framsida.
- Om du vill placera bryggan stående, använd plastfötterna som medföljer.


Förpackningen innehåller

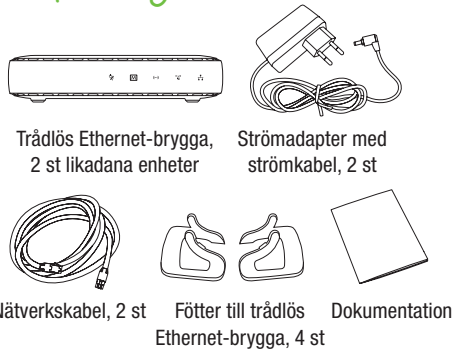

Så ska det se ut!

På bilden nedan ser du hur det ska se ut i sin helhet när det är klart. Följ bara de olika stegen i den här guiden, så är du snart igång.

Tips! Bryggorna är identiska, det spelar ingen roll vilken du kopplar till din TiVo-box respektive din router.

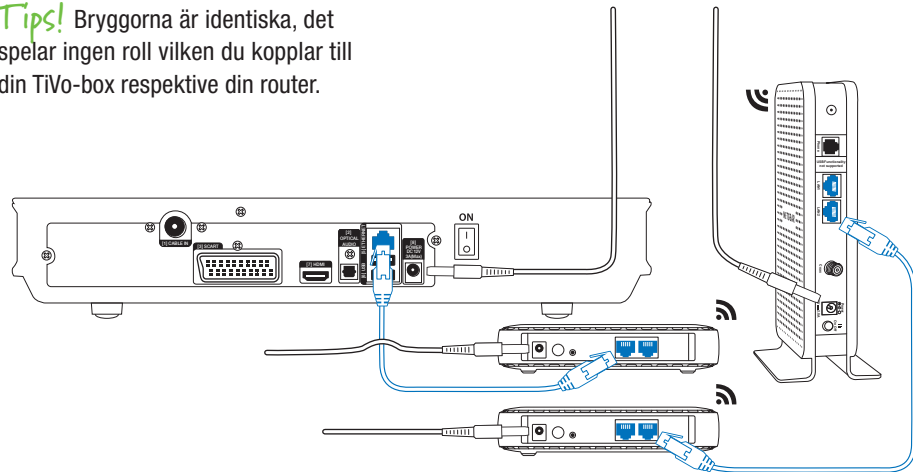


1. Installera din TiVo®-box enligt instruktionerna i TiVo-boxens förpackning.

2. Koppla in ena änden av nätverkskabeln i ett av uttagen på baksidan av den ena bryggan.

3. Koppla in andra änden av nätverkskabeln i Ethernet-uttaget på TiVo-boxen.


Se till att din TiVo-box har strömkabeln inkopplad.

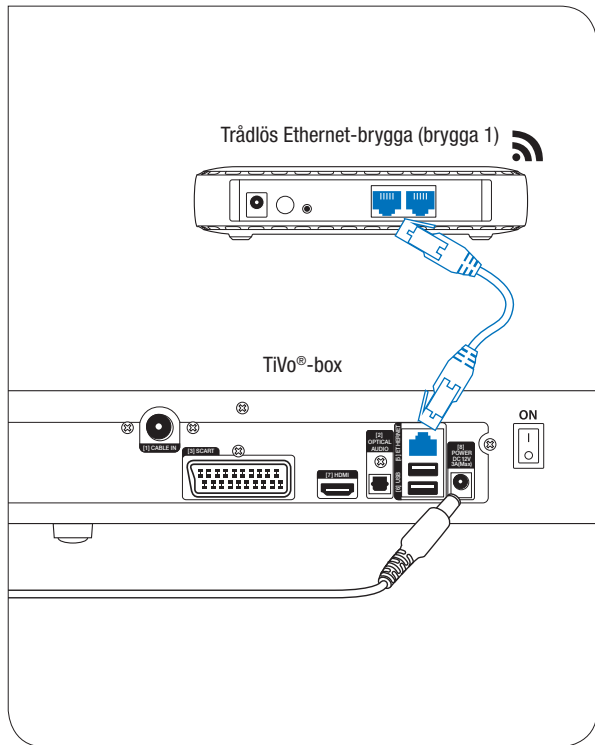

4. Koppla in ena änden av den andra nätverkskabeln i ett av uttagen på baksidan av den andra bryggan.


5. Koppla in andra änden av nätverkskabeln i ett av Ethernet-uttagen på din router.

6. Se till att din router har strömkabeln inkopplad.

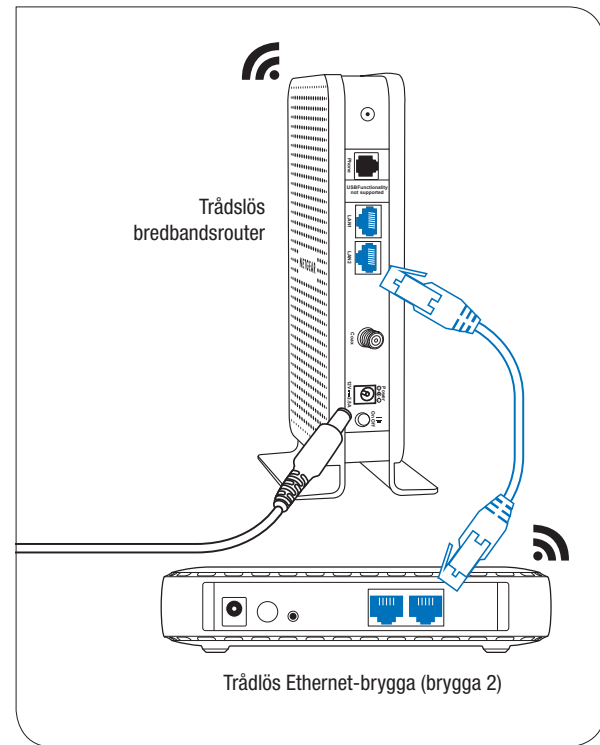


- 7.** Koppla in strömkabeln i bryggan och strömadaptern i ett eluttag. Tryck sedan in strömbrytaren (den stora svarta knappen) på bryggan.

Gör samma sak på den andra bryggan.

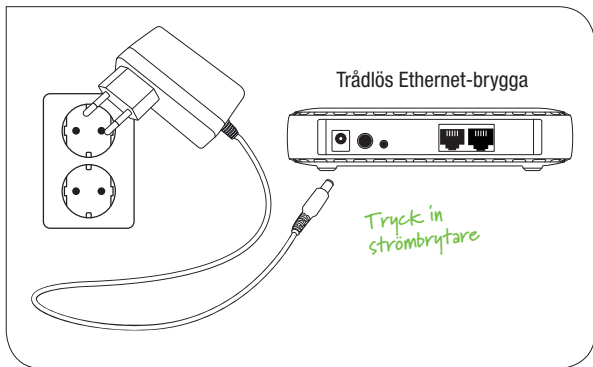

- 8.** Vänta en minut tills Power-lampan på bryggans framsida har slutat blinka och lyser med ett fast sken. Även Ethernet-lampan lyser nu med ett fast sken.



Samma sak gäller på den andra bryggan.

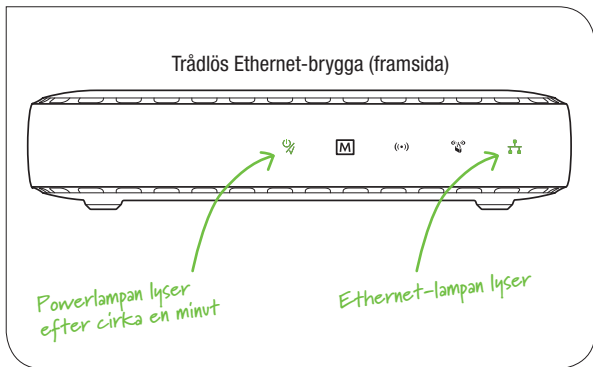

- 9.** Vänta någon minut. Tre av lamporna på bryggans framsida lyser nu med ett fast sken. På den bryggan som du kopplat till routern lyser även bredbands-lampan. Om lamporna inte lyser som på bilden, gör om från steg 6.

Tips! Om dina bryggor inte får kontakt kan avståndet mellan dem vara för stort. Prova att flytta dem till dess att båda WiFi-lamporna lyser.

- 10.** Starta om TiVo®-boxen genom att dra ur strömkabeln ur TiVo-boxen, vänta fem sekunder och sätt sedan in den igen. Kontrollera att TiVo-boxens strömbrytare står på ON. Nu är det klart och bryggan är installerad!

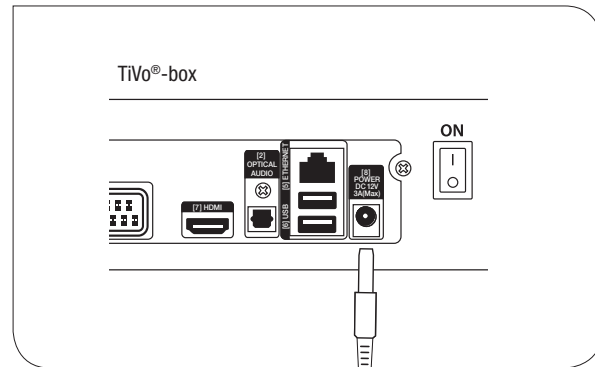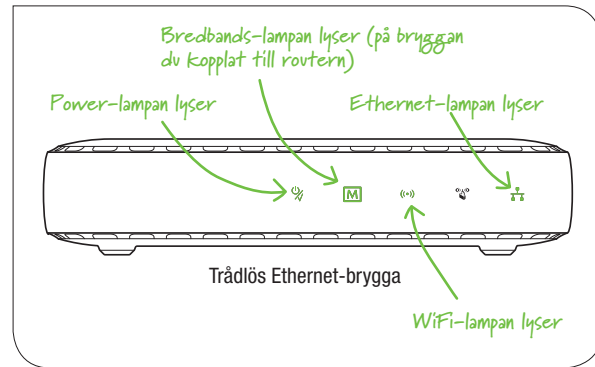

Com Hem Kundservice 0771-550000 www.comhem.se

