

# Att installera din nya DSL Gateway.

Installationen tar bara en minut.



## Innehållsförteckning

Paketets innehåll .....	3
Vad är vad på din gateway .....	4
Anslut trådlöst till en dator .....	6
Anslut till en dator med kabel .....	8
Vanliga frågor .....	11




En gateway är enkelt uttryckt en dosa som fungerar som knutpunkt för ditt hemmanätverk. Hit kopplar du enkelt Bredband och Telefoni. Denna gateway fungerar delvis som en router och fördelar signalen till dina olika enheter. Dessutom har den en Wi-Fi-sändare, vilket innebär att du kan få ditt bredband trådlöst.

## Paketets innehåll




# Vad är vad på din router?

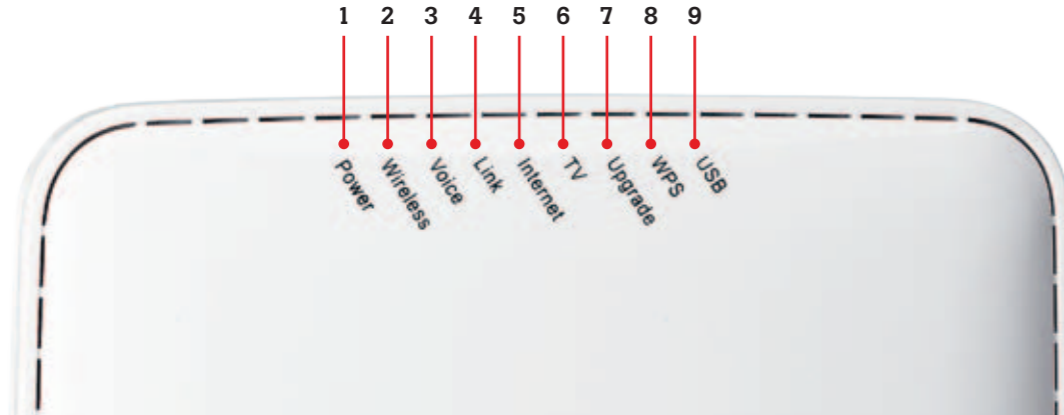

## Lampor på framsidan

- 1. Ström**  
Grönt sken om ström finns. Rött om något är fel.
- 2. WiFi**  
Grönt eller orange sken om trådlösa uppkopplingen är aktiv och i säkert läge. Rött om aktiv data sänds okrypterat. Lampan blinkar när data överförs.
- 3. IP-telefoni**  
Grönt sken om aktiv. Lampan blinkar när samtal pågår.
- 4. Kontakt telestation**  
Grönt sken om OK. Rött sken om ej OK. Blinkar grönt när data överförs.
- 5. Internetanslutning**  
Grönt sken om OK. Rött om ingen koppling.
- 6. TV**  
Används inte.
- 7. Uppgradering**  
Blått sken när uppdatering hämtas. Stäng ej av modemmet under tiden det uppdateras.
- 8. WPS**  
Används inte.
- 9. USB**  
Blinkar blått när USB-porten används.

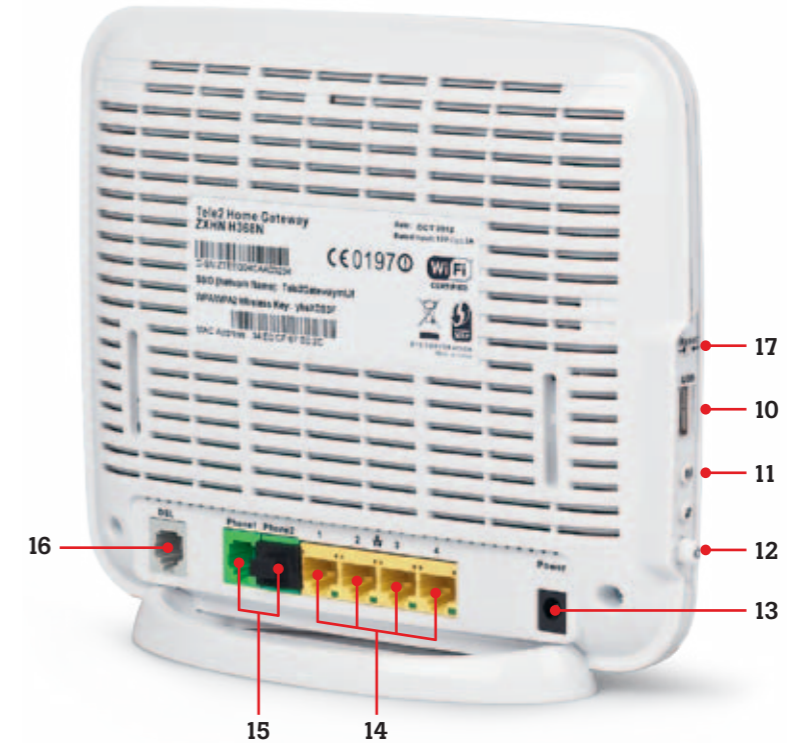

## Knappar och anslutningar på baksidan

- 10. USB-anslutning**
- 11. På/Av-knapp för trådlöst nätverk**  
För att slå på eller av Wi-Fi.
- 12. På/Av-knapp för router**
- 13. Strömanslutning**
- 14. Bredbandsuttag**
- 15. Telefonuttag**
- 16. DSL-anslutning**
- 17. Återställning**  
För att återställa routern håller du till exempel en pennspets intryckt i hålet i ca 5 sekunder.

# Anslut bredbandet trådlöst.

Det finns flera sätt att koppla in routern, beroende på hur du vill surfa hemma. Här följer instruktioner för hur du ansluter trådlöst till en dator. Se nästa sida om du vill ansluta med kabel.

1



Koppla routerns strömkabel till ett strömuttag.

Koppla routerns telefonsladd till din bostads första telefonjack via mellanproppen.

**OBS!** Om du inte vet vilket telefonjack som är först, se instruktionerna på sidan 11.

2



Om inga lampor på routerns framsida lyser, tryck på på/av-knappen tills de börjar lysa.

3



Sök efter trådlösa nätverk på din dator.

Namnet på nätverket hittar du på baksidan av routern efter "SSID (Network name)". Det står "Tele2Gateway" och en sifferkombination. Välj nätverket i listan över tillgängliga nätverk din dator hittar.

4



Nätverkets lösenord står efter "WPA/WPA2 Wireless Key" på baksidan av routern. Tänk på att skriva stora och små bokstäver som de står angivna. Inloggning med lösenord krävs bara en gång, sedan sker anslutningen automatiskt.

Klart! Nu kan du surfa med ditt nya bredband.

# Anslut bredbandet med kabel.

1



Koppla routerns strömkabel till ett strömuttag.

Koppla routerns telefonsladd till din bostads första telefonjack via mellanproppen.

**OBS!** Om du inte vet vilket telefonjack som är först, se instruktionerna på sidan 11.

2



Om inga lampor på routerns framsida lyser, tryck på på/av-knappen tills de börjar lysa.

3



Stoppa in den gula nätverkssladden i routerns bredbandsuttag och koppla ihop den med datorn.

Klart! Nu kan du surfa med ditt nya bredband.



## Vanliga frågor.

### Hur ändrar jag inställningarna på min router?

Logga in på routern via din webbläsare. Routers adress är 192.168.1.1. Användarnamn är "Tele2" och lösenord är "tele2". Användarnamn och lösenord kan du ändra när du loggat in.

### Hur hittar man första telefonjacket?

1. Tag två vanliga fasta telefoner, helst inte trådlösa, som vi kan kalla A och B.
2. Om du inte har två fasta telefoner kan du ersätta testtelefonen A med den medföljande mellanproppen.
3. Koppla in A i jacket närmast hallen och B i något av de andra jacken.
4. Lyft luren på A och hör om det kommer en ton ur B.
5. Om du inte hör en ton i B, flytta B till ett annat av dina telefonjack och upprepa testet där. Upprepa detta ända tills du hör en ton ur B eller att du testat alla jack utan att få en ton ur B.
6. Om du aldrig fick en ton ur B betyder det att A satt i det första jacket från början, och det första jacket är alltså hittat.
7. Om du får en ton ur B någon gång betyder det att A inte sitter i första jacket. Jacket där B får ton är då själv trolig kandidat att vara första jacket. Låt därför B sitta kvar och flytta istället runt A i bostaden tills alla jack är testade eller att A får ton.

Om du upptäcker två eller flera jack som samtidigt får ton är ledningarna i jacken felkopplade. Prova om modemmet fungerar ändå, kontakta annars en auktoriserad telereparatör.

## **Kontakta Tele2**

Kundservice Privat 0772-25 25 25